

Jedinečný servis Prvotřídní technologie

Airless technika se servisem STORCH plus



STORCH
servis plus



Jednoduchá údržba díky
QuickReload systému



Snadné čištění

Nová rodina zařízení STORCH Airless

NOVĚ
Vyšší výkon.
Nižší námaha.
Perfektní výsledky.

S novou rodinou zařízení STORCH Airless byla vyvinuta nová generace pístových čerpadel Airless: spolehlivé, robustní, se snadnou obsluhou. Proto jsou zařízení dokonale připravena na dosahování co nejlepších výsledků při každodenních úkolech a to jak po technické tak ekonomické stránce.

Extrémně robustní

- **pro bezproblémový provoz**

Enormně vysoký výkon

- **pro mimořádně jemné rozprašování**

Snadná údržba díky QuickReload systému

- **pro zvýšení hospodárnosti**

Inteligentní elektronika

- **pro snadnější obsluhu
a přesnější nastavení**

Ucelený Airless program od značky STORCH

Vyhledávání Airless zařízení

Novostavby, střední a velké objekty								Airless Duomax 9000 benzín														
								Airless Duomax 9000 elektro														
Větší rekonstrukční práce, novostavby, střední objekty						Airless ST 1700+ / ST 1700																
	Airless ST 900																					
střední až větší rekonstrukční práce, novostavby, menší objekty	Airless ST 800																					
	Airless ST 700																					
	Airless ST 550																					
menší renovační práce, střední až větší lakýrnické práce	Airless ST 450																					
	Airless ES 300																					
max. velikost trysky v 1/1000"	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45		
max. průtok materiálu v l/min.	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,5	3,0	3,6	5,0	5,5	5,7	5,7	7,5	9,2		
	Lazury, alkydové a akrylové laky							Disperze, lepidla pro sklovláknité tapety								Ostatní stěrkovací hmoty						
								Základní a podkladové materiály								Protipožární nátěry materiály na bázi živice, stěrky						

Robustní

STORCH Airless Duomax 9000

- hydraulická technologie s pístovým čerpadlem s dlouhým zdvihem
- pro téměř všechny materiály vhodné pro aplikaci Airless technikou
- pro novostavby, střední a velké objekty
- ideální pro zpracování velmi viskózních materiálů
- Duo pohon: lze zvolit elektrický nebo benzínový motor



Duomax 9000 elektro

Airless Duomax 9000 elektro

Velikost trysky:

při použití jedné pistole max. 0,041"
při použití dvou pistolí max. 0,026"
při použití tří pistolí max. 0,021"

Technické údaje:

výkon 2,2 kW / 230 V/50 Hz, 10 A
max. tlak 228 bar
max. výkon při tlaku 5,7 l/min.
hmotnost 70 kg

Art.-Nr. 69 60 00

Airless Duomax 9000 benzín

Velikost trysky:

při použití jedné pistole max. 0,045"
při použití dvou pistolí max. 0,038"
při použití tří pistolí max. 0,031"
při použití čtyř pistolí max. 0,026"

Technické údaje:

výkon 6,5 PS / 4,78 kW
max. tlak 228 bar
max. výkon při tlaku 9,2 l/min.
hmotnost 70 kg

Art.-Nr. 69 65 00



Duomax 9000 benzín

Součástí dodávky STORCH Airless Duomax 9000 elektro / benzín je:



- Manometr
- 15 m Airless hadice 3/8"
- krátká hadice 1/4"
- Mastic pistole s otočným kloubem
- dvě trysky: 521, 635
- přístrojový filtr, set pro čištění a údržbu
- QuickClean - adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Výkonný

STORCH Airless ST 1700+ a ST 1700

NOVĚ



- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- vyměnitelné náhradní těsnění
- pro větší rekonstrukční práce, novostavby, střední a velké objekty
- ideální pro zpracování stříkaných stěrek, tmelů v nádobách, včetně vaků



ST 1700+

Airless ST 1700+ / ST 1700

Velikost trysky:

při použití jedné pistole na disperze max. 0,035"
při použití dvou pistolí na disperze max. 0,021"
při použití jedné pistole na stěrky max. 0,037"

Technické údaje:

výkon 2,1 kW / 230 V/50 Hz, 10 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 5,5 l/min.
hmotnost 64 kg / 59 kg

obj. č. 69 50 18 / 69 50 17



ST 1700



Součástí dodávky Airless ST 1700+ je:

- 15 m Airless hadice 3/8" s integrovaným navijákem na držadle
- otočný kloub 1/4"
- Mastic Pistole s otočným kloubem
- čtyři trysky: 521, 623, 631, 635
- set pro čištění a údržbu
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Součástí dodávky Airless ST 1700 je:

- 15 m Airless hadice 3/8"
- otočný kloub 1/4"
- Mastic Pistole s otočným kloubem
- dvě trysky: 631, 635
- set pro čištění a údržbu
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Všestranný

STORCH Airless ST 900

NOVĚ

Airless ST 900

Velikost trysky:

při použití jedné pistole max. 0,031"
při použití dvou pistolí max. 0,021"

Technické údaje:

výkon 1,5 kW / 230 V/50 Hz, 7 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 3,6 l/min.
hmotnost 43 kg

obj. č. 69 50 90

- silný, výkonný, univerzální přístroj
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- vyměnitelné náhradní těsnění
- pro použití dvěma osobami
- pro větší rekonstrukční práce, novostavby a střední objekty
- ideální pro zpracování disperzních materiálů



Silný

STORCH Airless ST 800

NOVĚ



Airless ST 800

Velikost trysky:

max. 0,025"

Technické údaje:

výkon 0,75 kW / 230 V/50 Hz, 4 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 2,5 l/min.
hmotnost 30 kg

obj. č. 69 50 80

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně díky QuickReload systému
- vyměnitelné náhradní těsnění
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- pro malé až střední rekonstrukční práce a novostavby
- díky pevnému sacímu systému lze zpracovávat vysoce viskózní materiály



Součástí dodávky Airless ST 900 / ST 800 je:

- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- set pro čištění a údržbu
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload (pro ES 300 až ST 800)
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Přelomový

STORCH Airless ST 700

NOVĚ



Airless ST 700

Velikost trysky:
max. 0,025"

Technické údaje:

Výkon 0,74 kW / 230 V/50 Hz, 4 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 2,5 l/min.
hmotnost 29 kg

obj. č. 69 50 70

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- nízký profil a flexibilní sací systém
- pro malé až střední renovační práce, novostavby

Kompaktní

STORCH Airless ST 550

NOVĚ

Airless ST 550

Velikost trysky:
max. 0,023"

Technické údaje:

výkon 0,65 kW / 230 V/50 Hz, 3 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 2,0 l/min.
hmotnost 23 kg

obj. č. 69 50 55

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd.
- pro malé až střední renovační práce

Součástí dodávky Airless ST 700 / ST 550 / ST 450 je:

- 15 m airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- set pro čištění a údržbu



- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload
- QuickClean adaptér pro rychlé čištění
- úložná taška pro příslušenství



Praktický

STORCH Airless ST 450

NOVĚ

Airless ST 450

Velikost trysky:
max. 0,021"

Technické údaje:

výkon 0,47 kW / 230 V/50 Hz, 3 A
max. tlak 227 bar
max. výkon při tlaku 1,8 l/min.
hmotnost 17 kg

obj. č. 69 50 45

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrníkové práce
- mechanické nastavení tlaku pomocí tlakoměru



Lehký

STORCH Airless ES 300

Airless EasySpray (ES) 300 volitelně s LeOS SprayRoller basic

Velikost trysky:
max. 0,019"

Technické údaje:

výkon 0,65 kW / 230 V/50 Hz, 3 A
max. tlak 207 bar
max. výkon při tlaku 1,5 l/min.
hmotnost 12 kg

obj. č. 69 00 34 (ES 300 s LeOS basic)

obj. č. 69 00 30 (ES 300)

- ideální jako druhé zařízení nebo pro příležitostné použití
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- velmi nízká hmotnost
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrníkové práce



Součástí dodávky Airless ES 300 s LeOS basic je:

- LeOS SprayRoller basic
- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload



Součástí dodávky Airless ES 300 je:

- 15 m Airless hadice 1/4"
- Airless pistole 009 ST včetně držáku trysky
- tryska 517
- vestavěný systém pro rychlou výměnu QuickReload



Airless příslušenství od značky STORCH

pro ještě větší účinnost a lepší výsledky

Stříkání a konečné zpracování barvy v jednom kroku

Airless LeOS SprayRoller v systaineru

Tlak při stříkání:
jeden uživatel – cca 80 bar v interiéru a 60 bar v exteriéru
dva uživatelé – cca 100 bar v interiéru a 80 bar v exteriéru

- nízký rozstřík barvy
- bez přestříků
- bez nutnosti oblepení
- vhodné pro použití až dvěma uživateli najednou
- pro všechny standardní barvy

- pro běžné válce
- nízké pořizovací náklady
- bezpečný transport v kompaktním a praktickém systaineru

obj. č. 69 45 25

Malování bez námahy

Airless ST zásobník na barvu 5,7L

- pro zpracování menších množství laků a lazur
- čistá práce díky dobře uzavíratelnému systému
- rychle připraven k použití
- snadná montáž a demontáž
- pro přístroje Airless ST 450 až ST 800

obj. č. 69 09 40



Pro každý úkol správná tryska

Vyhledávání Airless trysek



lazury alkydové laky, akrylové laky						základní a podkladové nátěry								protipožární nástřiky, živicové materiály, lehké stěrky							ostatní stříkatelné stěrky			
						interiérové a exteriérové disperzní barvy, lepidla na tapety ze skelných vláken																		
šíře nástřiku	7	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43			
10 cm	207	209	210	211	212	213		217	219								235							
15 cm	307	309	310	311		313	315	317	319	321														
20 cm		409	410	411		413	415	417	419	421	423	425			431									
25 cm				511		513	515	517	519	521	523	525	527	529	531		535				543			
30 cm									619	621	623	625	627		631	633	635	637	639	641	643			
35 cm										721							735							

Každé obj. č. trysky se skládá z počátečních číslic 699- a koncového trojčíslí, které je uvedené v tabulce.
velikost otvoru trysky odpovídá násobku 1/1000" a označení trysky (příklad: 8 = 0,008")

Kdykoliv provozuschopný: jednoduchá a samostatná výměna barevného stupně


QuickReload systém (ES 300 až ST 800)



Se systémem QuickReload můžete měnit barevný stupeň u svého vysokotlakého zařízení rychle a sami, vyhnete se tak zbytečným prostojeům. Změňte jednoduše barevný stupeň během pár minut a práce může pokračovat.

- Vyměňte jednoduše barevný stupeň:
1. odšroubujte sací potrubí
 2. uvolněte připojení k přístroji pomocí nastavitelného klíče
 3. povolte vroubkovaný šroub lehkým poklepáním kladivem
 4. odstraňte původní barevný stupeň
- Po té nasadte nový barevný stupeň a postupujte v opačném pořadí.



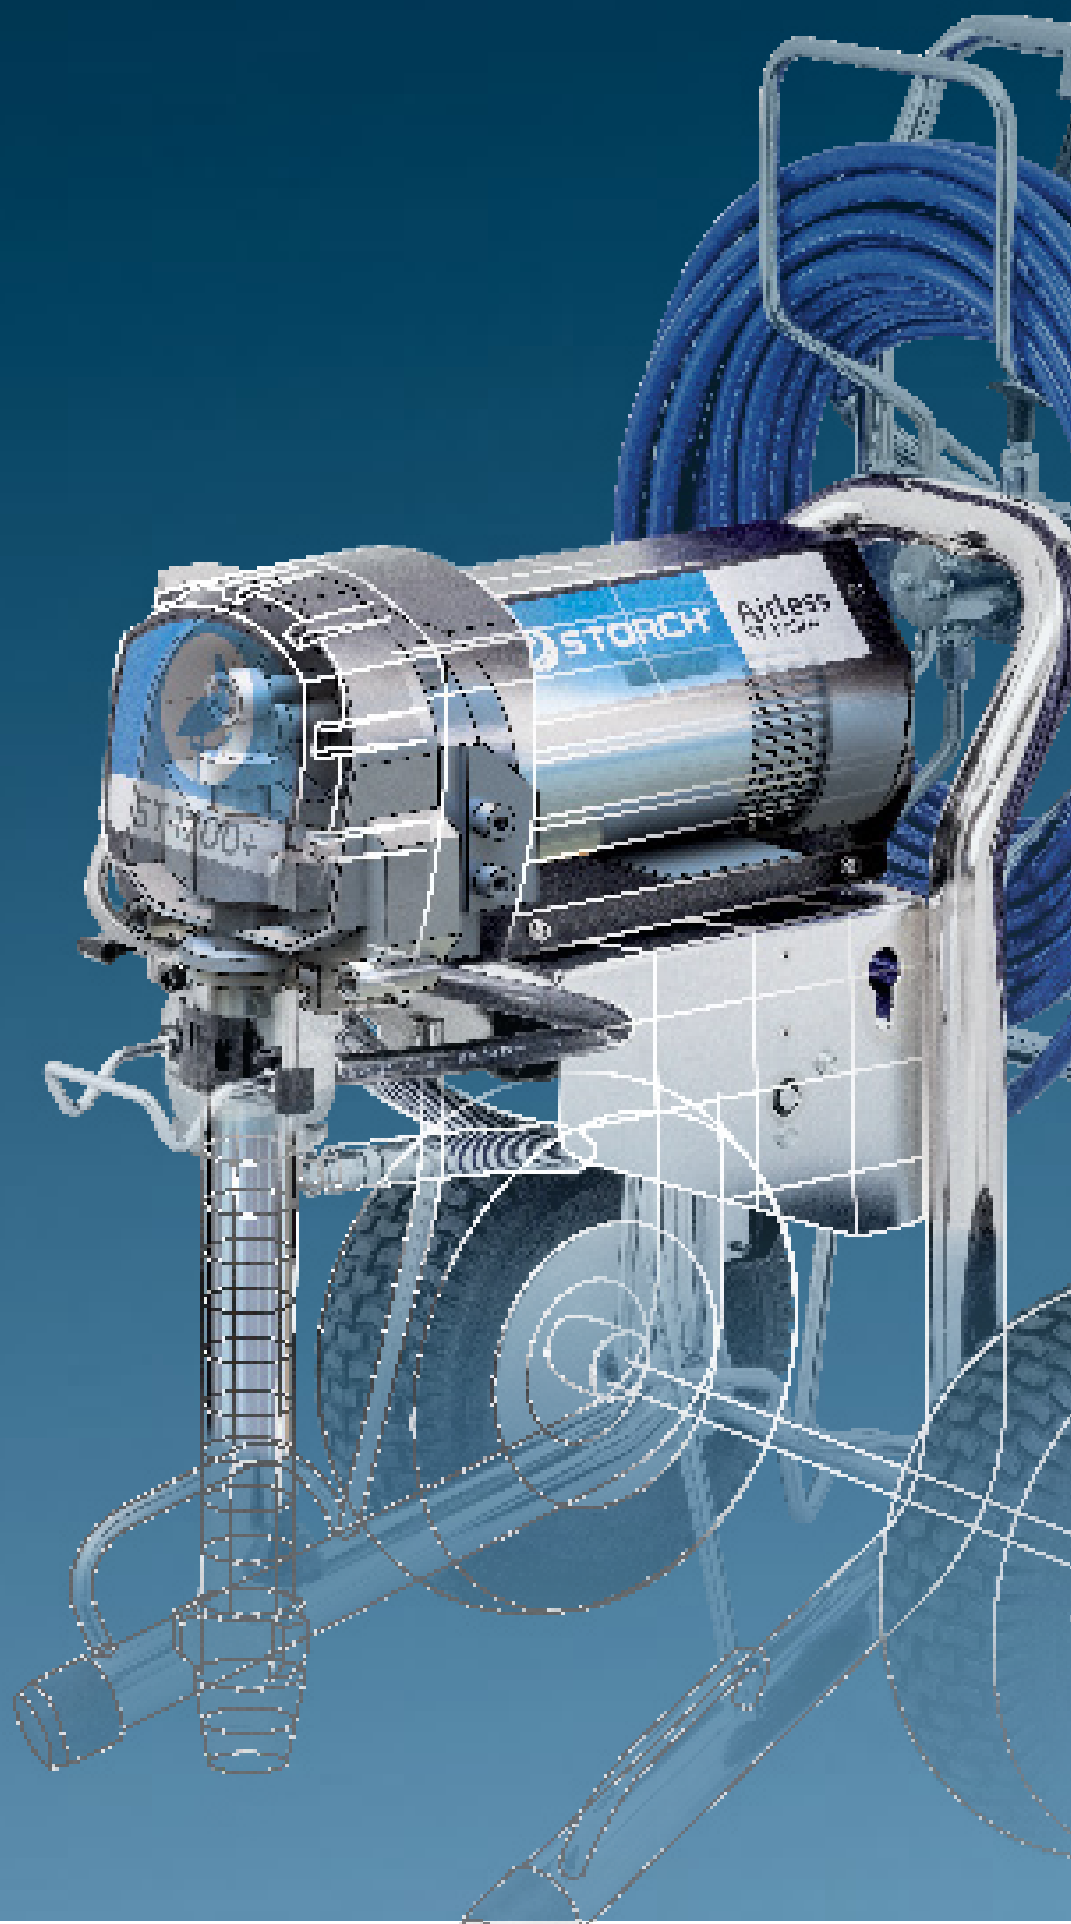

Ciret s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov
Czech Republic

info@ciret.cz
www.storch.cz