


VNÚTORNÉ MALIARSKE NÁTERY

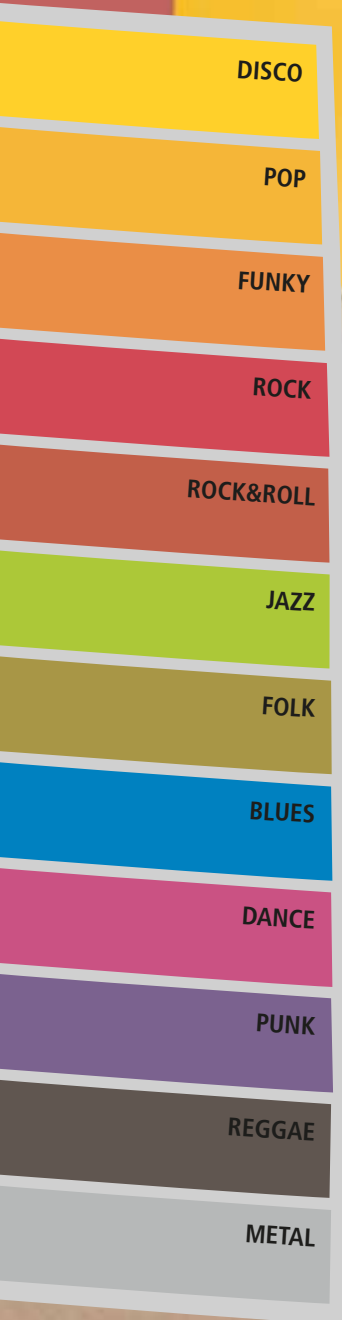

Farba

12 vybraných intenzívnych, sýtych odtieňov. Svetlejšie odtiene je možné dosiahnuť zmiešaním s **Primalex Fortissimo** – biela v rôznom pomere

Technické parametre

Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /kg)	9 – 11*
Objemová hmotnosť (kg/l)	1,46
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly), DIN 53778, diel 2	min. 5000
Odolnosť voči oteru za mokra podľa ČSN EN 13300 (trieda)	2 – 3
Prídržnosť na betóne (MPa)	1,7
Ekvivalentná difúzna hrúbka s _d (m)	0,1
Obsah prchavých látok (%)	max. 41

* Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách

PRIMALEX FORTISSIMO COLOR



FORTISSIMO
COLOR

PRIMALEX FORTISSIMO COLOR je vysoko kvalitný **umývateľný** a úplne oteruvzdorný vnútorný náter **s výbornou krycou schopnosťou**, zamatovo matného vzhľadu, **natónovaný** do 12 vybraných intenzívnych, sýtych odtieňov a je vysoko priepustný pre vodnú paru.

POUŽITIE

Omietky, sadrokartónové dosky a priečky z dreva vo vnútorných priestoroch – kúpeľne, detské izby, kuchyne, reprezentatívne priestory, obývacie priestory, kancelárie, predajné priestory, chodby.

ZLOŽENIE

Vodná suspenzia vápencov, titanovej bieloby, organickej disperzie, farebných pigmentov a chemických aditív.

APLIKAČNÝ POSTUP

Podklad pre náter musí byť súdržný, nie je ho možné použiť na steny, z ktorých v dôsledku vzliňania alebo presakovania vlhkosti odpadáva náter alebo omietka. Nové omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne.

Pred samotným maľovaním očistíme steny a sadrokartónové dosky od prachu, hrubšie vrstvy starých náterov oškrabeme, prípadné mastnoty umyjeme mydlovým roztokom. Nové steny, sadrokartónové dosky a menej pevné vrstvy starých náterov penetrujeme (spevníme) **Primalex Hĺbkovou penetráciou** alebo **Primalex Univerzálnou penetráciou** podľa návodu na použitie.

UPOZORNENIE

Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min. 24 mesiacov od dátumu výroby.

Primalex Fortissimo Color nesmie zamrznúť!

SKLADOVANIE

Skladuje sa v suchých uzatvorených skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25 °C.

Palety s uzatvorenými obalmi nesmú byť skladované na sebe.

BEZPEČNOSŤ, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA

Umývateľné náterové hmoty **Primalex** pre vnútorné priestory sú nehorľavé a netoxické. Pri práci s náterovými hmotami **Primalex** dôkladne vetrajte, používajte pracovný odev a rukavice, dodržiavajte osobnú hygienu. Odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť, chrániť si oči tvárovým štítom alebo ochrannými okuliarmi, pri nanášaní náteru striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím aerosólu. Zasiahnuté oči si ihneď vypláchnite prúdom vody, ruky po umytí ošetríte regeneračným krémom. Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou. Zvyšky náterovej hmoty sa po vyschnutí likvidujú ako bežný komunálny odpad.

VOC

A / a, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje maximálne **5 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

KATEGÓRIA



BALENIE



VÝDATNOSŤ



(1 vrstva)

APLIKÁCIA



BENEFITY

