


Technický list

Rimano Multi

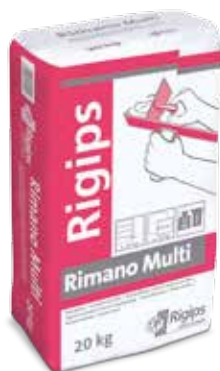

Interiér

Aplikácia




cca 120 min.

Spracovateľnosť



Ručne

Spracovanie



5 – 50

Hrúbka nanášania



cca 0,85 kg/m²/mm

Spotreba

Popis výrobku

Rimano Multi je univerzálna, sadrová, ručná omietka pre použitie v interiéri. Zmes zo sadry, vápenného hydrátu a perlitu, s prísadami na zlepšenie spracovateľnosti.

Klasifikácia podľa STN EN 13279-1-A1-B4/50/2

Farba: biela

Oblasť použitia

Celoplošné omietanie stien a stropov, vyspravenie škár, inštalačných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien. Obzvlášť sa hodí na použitie pri renováciách. Produkt je vhodný ako podkladová vrstva pod Rimano Glet XL alebo Rimano Final. Nízky difúzny odpor, zaručuje vynikajúcu reguláciu vlhkosti vo vnútorných priestoroch. Rimano Multi je vhodné pre povrchovú úpravu tehlového a pórobetónového muriva, betónového povrchu a vapenocementových omietok. Taktiež je vhodné do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (zťažovacia skupina W3) a pri min. hrúbke 10 mm je vhodné pod keramické obklady.

Príprava podkladu: Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Odporúčaná hrúbka nanášania je 5 – 50 mm.

Podklad nesmie byť



premrznutý



zaprášeny



vlhký



mäkký, sypký

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivity s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Miešací pomer	cca 1,5 kg/1 L vody
Spracovateľnosť	cca 120 min.
Hrúbka	5 – 50 mm
Spotreba	cca 0,85 kg/m ² /mm
Pevnosť v tlaku	>2,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm ²
Faktor difúzneho odporu	μ = 10
Reakcia na oheň	A1
Balenie	20 kg vrecia/50 ks na palete

Spracovanie

Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 3 minútach zmes rozmiešame dohľadka ručne alebo elektrický miešadlom. Rimano Multi naniesieme v požadovanej hrúbke na pripravenú plochu hladkým alebo zubovým hladidlom. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. Po dostatočnom zatvrdnutí naniesieme finálnu vrstvu napr. Rimano Glet XL alebo Rimano Final. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.rigips.sk